
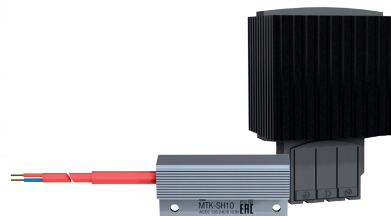


Микроклимат шкафов управления

Оборудование климатического контроля

- Термостаты для регулирования температуры MEYERTEC
- Щитовые нагреватели MEYERTEC
- Вентиляционные решетки и вентиляторы KIPVENT

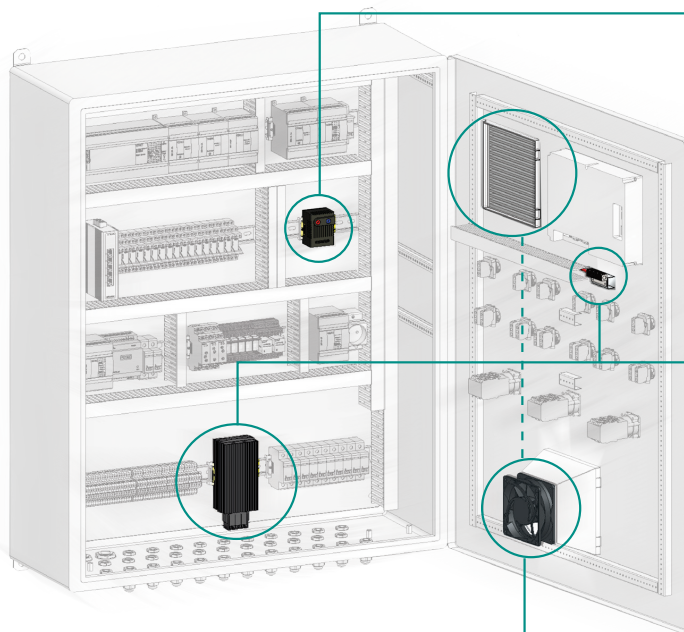

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: owen.pro-solution.ru | эл. почта: own@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Термостаты для электротехнических шкафов MEYERTEC МТК-СТ



Термостаты MEYERTEC МТК-СТ применяются с нагревателями МТК и вентиляторами KIPVENT для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Термостаты МТК-СТ также могут использоваться в качестве простейших регуляторов или сигнализаторов пониженной и повышенной температуры.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- » Широкий диапазон задания уставки: 0...+60 °C
- » Простой монтаж на DIN-рейку
- » Компактные размеры
- » Высокая коммутационная способность (~250 В, 10 А)
- » Продление срока службы оборудования
- » Экономия электроэнергии за счет периодического включения нагревателей/вентиляторов
- » Температура эксплуатации: -45...+80 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Модификация		
	МТК-СТ0 (NO контакт)	МТК-СТ1 (NC контакт)	МТК-СТ2 (NO + NC контакты)
	  Управление вентилятором	  Управление нагревателем	  Управление нагревателем и вентилятором
Диапазон настройки	от 0 до +60 °C		
Разность температур переключения	7±4 °C		
Чувствительный элемент	биметалл		
Количество срабатываний реле	> 100 000 циклов		
Макс. коммутационная способность (активная/реактивная нагрузка)	AC 250 В, 10 (2) А AC 120 В, 15 (2) А		
Габаритные размеры	60×33×43 мм		67×50×46 мм
Вес	прибл. 40 г		прибл. 90 г
Степень защиты	IP20		

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН МТК-СТХ

- 0** – нормально-открытый (NO) для управления вентиляторами
- 1** – нормально-закрытый (NC) для управления нагревателями
- 2** – два контакта (NO+NC) для управления нагревателями и вентиляторами

Нагреватели щитовые конвекционные MEYERTEC MTK

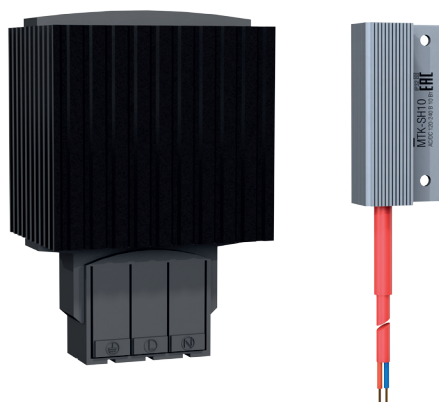


Нагреватели MEYERTEC MTK-EH и MTK-SH10 применяются совместно с термостатами в шкафах управления и автоматики для предотвращения образования конденсата и коррозии, поддерживая заданную положительную температуру воздуха.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- » Широкий диапазон напряжений: $\cong 120-240$ В
- » Температура эксплуатации: от -45 до $+70$ °С
- » Позистор РТС не требует защиты от перегрева нагревателя, но не отменяет применения термостата для регулирования температуры

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЕЙ MTK-EH И MTK-SH10

MTK-SH10



Компактный полупроводниковый нагреватель патронного типа мощностью 10 Вт. Предназначен для локального обогрева электрооборудования. Комплектуется кабелем длиной 0,3 м в силиконовой изоляции (2 × AWG22). Имеет два отверстия для резьбового крепления. Для нагревателя MTK-SH10 допустимо любое монтажное положение.

- » Мощность: 10 Вт
- » Компактные размеры
- » Любое монтажное положение
- » Саморегуляция температуры
- » IP32

MTK-EH



Серия полупроводниковых щитовых нагревателей мощностью от 15 до 150 Вт, устанавливаемых на DIN-рейку. Конструкция из анодированного алюминиевого профиля обеспечивает естественную конвекцию воздуха и равномерное распределение тепла внутри шкафа. Зажимные клеммы нагревателя MTK-EH экономят время и упрощают монтаж.

- » Мощность: 15...150 Вт
- » Монтаж на DIN-рейку
- » Зажимные клеммы
- » Саморегуляция температуры
- » Равномерное распределение тепла
- » IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН MTK-XX

SH – компактный нагреватель
EH – нагреватель на DIN-рейку

Мощность для компактного нагревателя SH:
10 – 10 Вт

Мощность для нагревателя на DIN-рейку EH:
15 – 15 Вт
30 – 30 Вт
60 – 60 Вт
100 – 100 Вт
150 – 150 Вт

Вентиляционные решетки (впускные и выпускные) и вентиляторы KIPVENT

Вентиляционные решетки (впускные и выпускные) используются для создания принудительной вентиляции шкафов управления и электрощитов с целью поддержания допустимого температурного режима для электронного оборудования.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- » Степень защиты: IP54
- » Низкий уровень шума
- » Сменный фильтр
- » Температура эксплуатации: -20... +60 °C

ВПУСКНЫЕ РЕШЕТКИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ KIPVENT

Модификация	KIPVENT-100.01.230	KIPVENT-200.01.230	KIPVENT-300.01.230	KIPVENT-400.01.230	KIPVENT-500.01.230
					
Напряжение питания	230 VAC, 50/60 Гц				
Свободная подача воздуха	28 м³/ч	66 м³/ч	120 м³/ч	265 м³/ч	600 м³/ч
Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой	24 м³/ч	55 м³/ч	105 м³/ч	230 м³/ч	550 м³/ч
Габаритные размеры	116,5×116,5×55 мм	150×150×70 мм	204×204×103 мм	255×255×115 мм	322×322×130 мм
Размер выреза	92,5×92,5 мм	124×124 мм	177×177 мм	224×224 мм	292×292 мм
Масса	0,4 кг	0,62 кг	0,77 кг	1,5 кг	2,8 кг

ВЫПУСКНЫЕ РЕШЕТКИ С ФИЛЬТРАМИ KIPVENT

Модификация	KIPVENT-100.01.300	KIPVENT-200.01.300	KIPVENT-300.01.300	KIPVENT-400.01.300	KIPVENT-500.01.300
					
Габаритные размеры	116,5×116,5×22 мм	150×150×24 мм	204×204×30 мм	255×255×30 мм	320×320×30 мм
Размер выреза	92,5×92,5 мм	124×124 мм	177×177 мм	224×224 мм	292×292 мм
Масса	0,07 кг	0,16 кг	0,29 кг	0,43 кг	0,66 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: owen.pro-solution.ru | эл. почта: own@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70